

Vollsperrung der B 253 zwischen Löhlbach und Hundsdorf wegen Straßenbauarbeiten (Deckenerneuerung)

NK 4919 028 - NK 4920 010 - NK 4920 027
km 3,460 - km 5,218 und km 0,000 - km 0,200

Umleitung:

von Frankenberg / Dainrode über die L 3085, Frankenau, die L 3332, Frebershausen, Gellershausen, Kleinern, Giflitz, die B 485 nach Bad Wildungen und umgekehrt.
Bemerkungen: Die Ortslage Hundsdorf ist über die K 43 (aus Richtung Armsfeld) zu erreichen.

Folgende Verkehrszeichen werden für die Ausschilderung der Umleitungsstrecke benötigt:

1.1.) Umleitungstafeln


- Folientyp RA 1
- Grund weiss / Schrift, Pfeil und Rand schwarz
- teilweise mit integriertem Verkehrszeichen Nr. 457.1 StVO, Nr. 401 StVO, Nr. 250 StVO
- teilweise mit integriertem Piktogramm "Autobahn"
- Schrifthöhe 175mm
- Größe nach Erfordernis

a)



1 St

b)

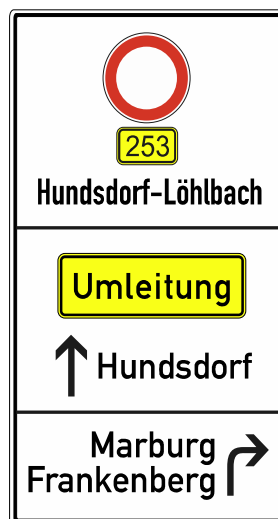


2 St

c)




1 St

d)

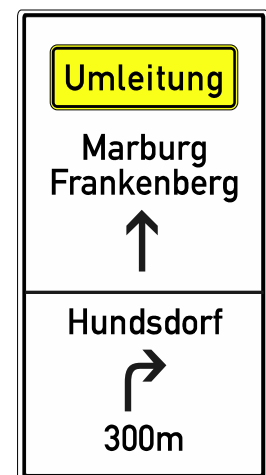

1 St

e)

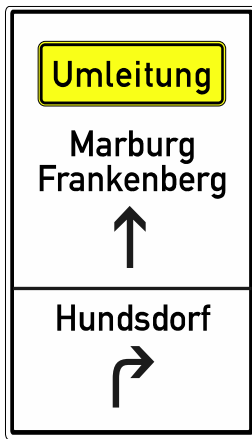

1 St

f)



1 St

g)



2 St

h)



1 St

i)



1 St

j)



1 St

k)



4 St

l)




1 St

m)



2 St

n)



3 St

o)



2 St

p)



2 St


q)



3 St


1.2.) Umleitungstafeln

- wie Pos. 1.1., jedoch Schrifthöhe 140mm
- teilweise mit integriertem Verkehrszeichen Nr. 457.1 StVO, Nr. 401 StVO, Nr. 454-10 StVO, Nr. 250 StVO
- teilweise mit integriertem Piktogramm "Autobahn"

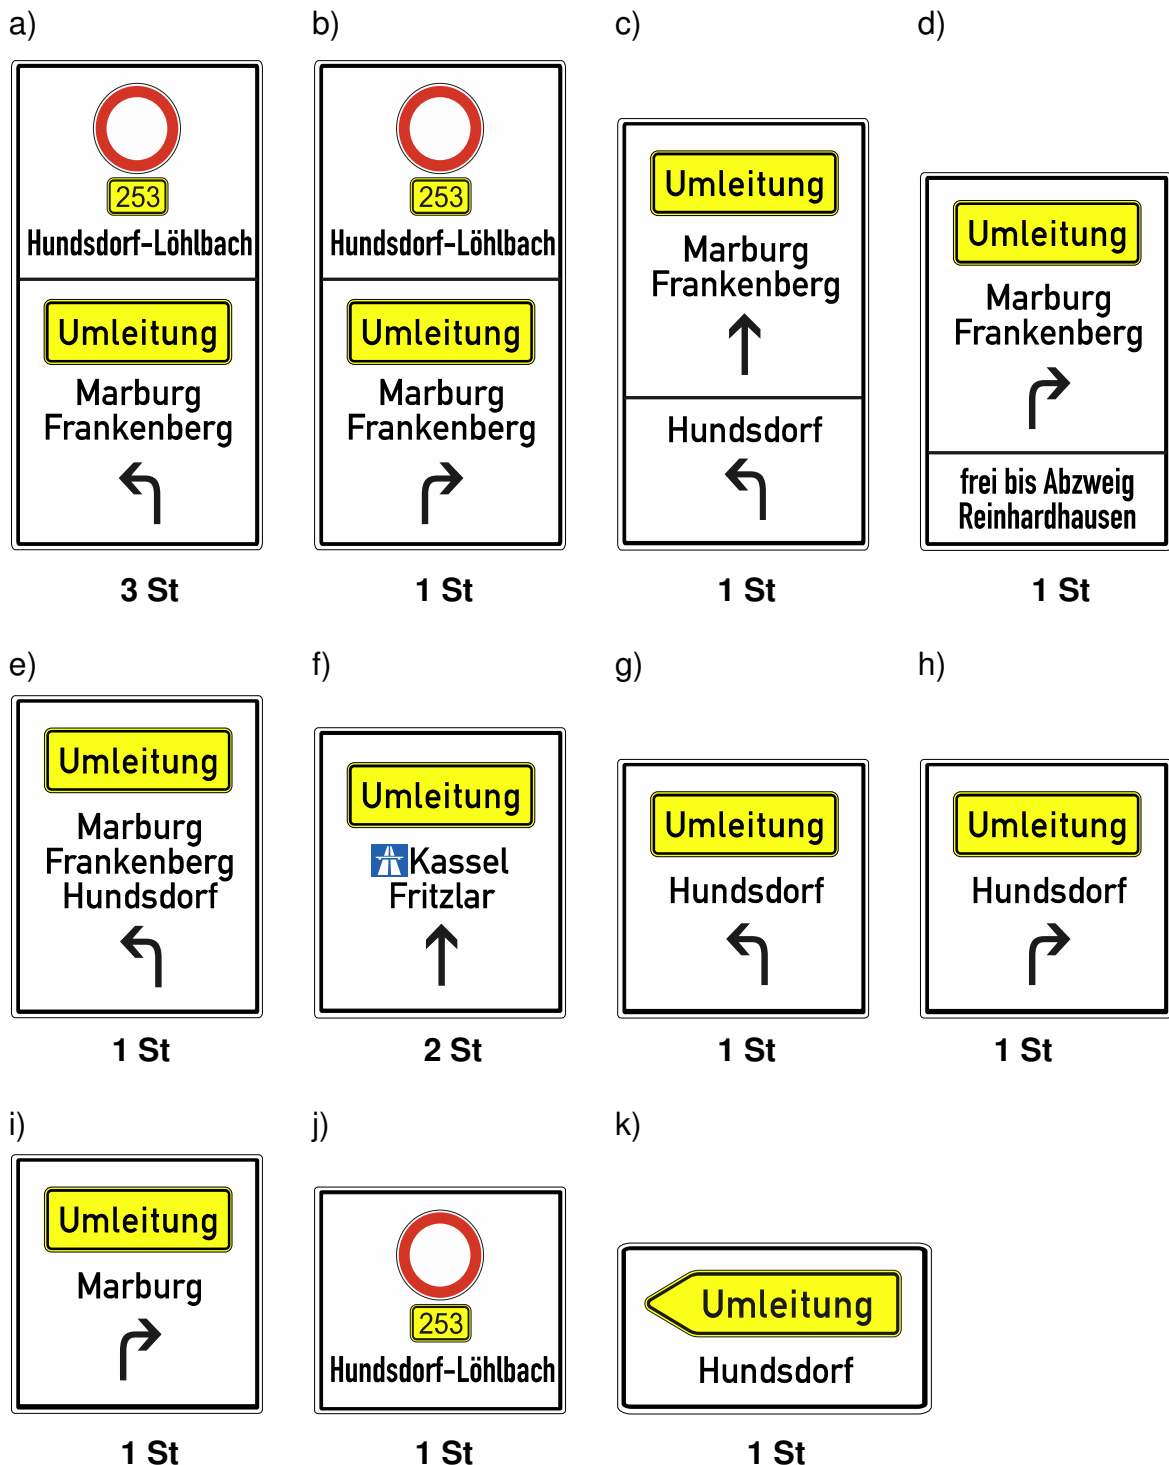

1.3.) Umleitungstafeln

- wie Pos. 1.1., jedoch Schrifthöhe 126mm
- teilweise mit integriertem Verkehrszeichen Nr. 457.1 StVO, Nr. 401 StVO, Nr. 454-10 StVO, Nr. 250 StVO
- teilweise mit integriertem Piktogramm "Autobahn"

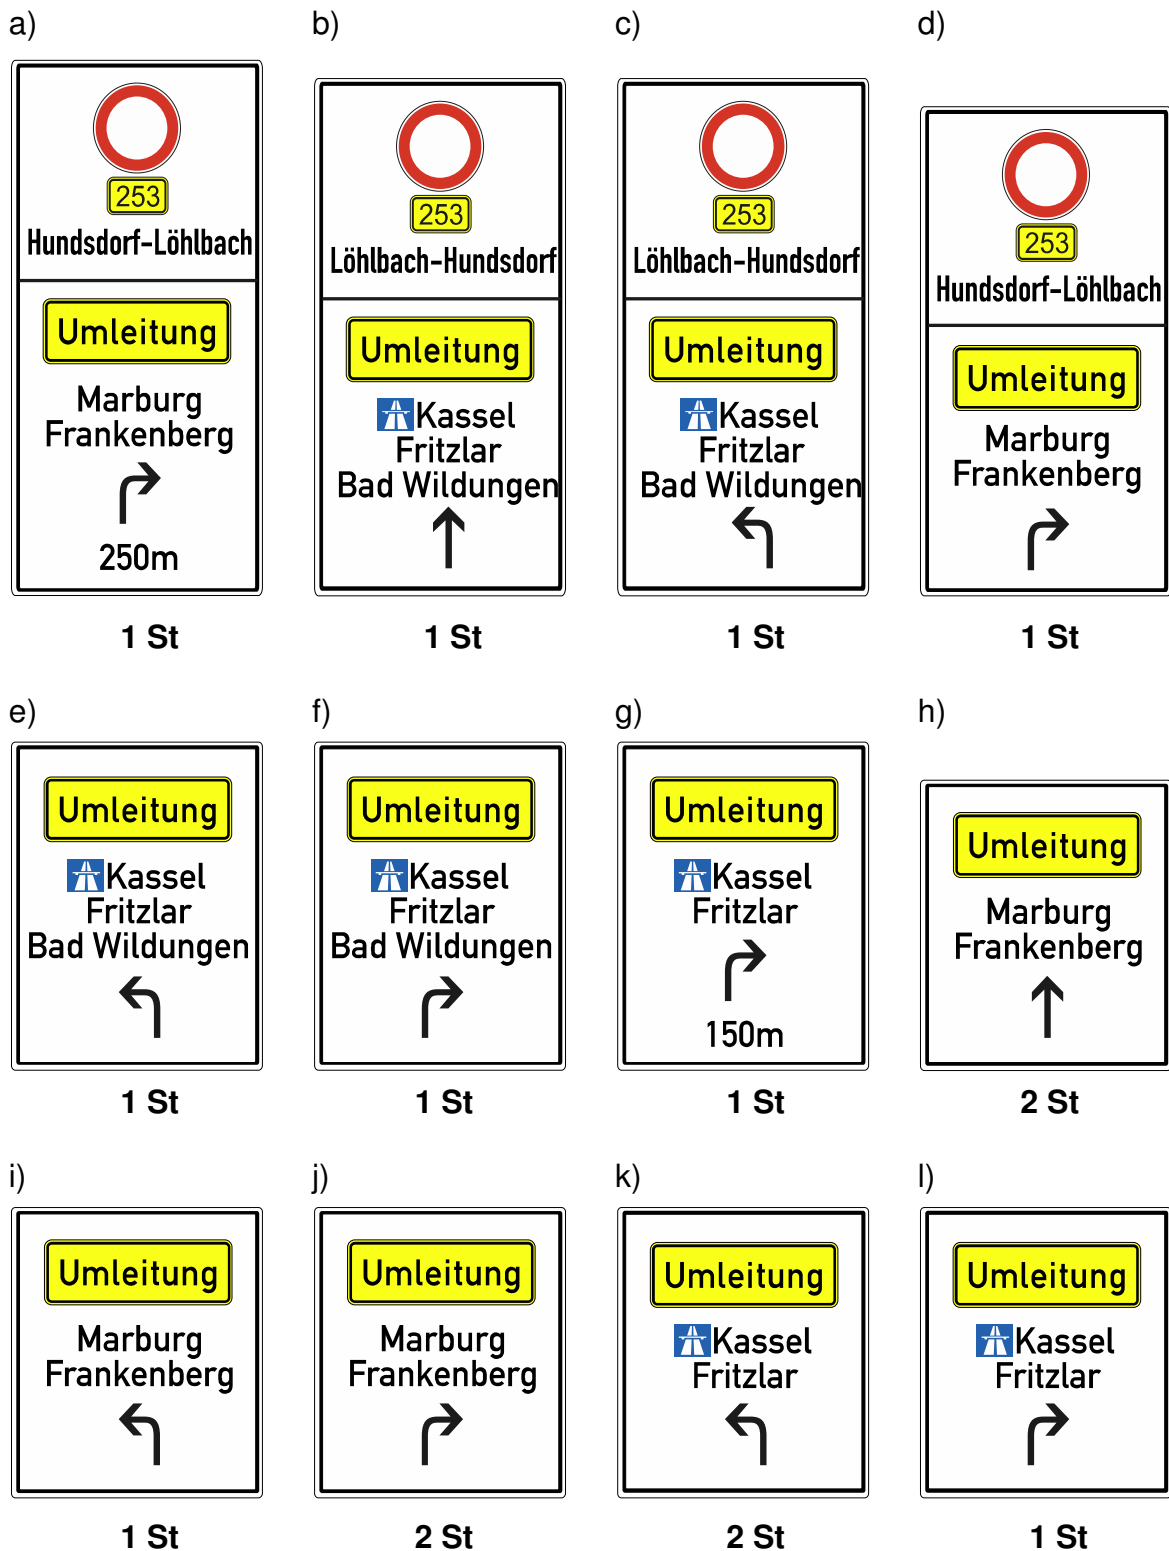

m)



1 St

n)



2 St

o)



2 St

1.4.) Umleitungstafeln

- Folientyp RA 1
- Grund weiss / Schrift und Rand schwarz
- teilweise mit integriertem Piktogramm "Autobahn"
- Schrifthöhe 126mm
- Größe nach Erfordernis

a)



1 St

b)



2 St

c)



1 St

d)



1 St

e)



1 St

2.1.) Umleitungswegweiser

- Verkehrszeichen Nr. 454-10 StVO, Nr. 454-20 StVO und Nr. 457.2 StVO
- Folientyp RA 2

a)



5 St

b)



7 St

c)




6 St

2.2.) Umleitungswegweiser

- Verkehrszeichen Nr. 455.1-10 StVO und Nr. 455.1-30 StVO
- Folientyp RA 2
- Größe: 900mm x 600mm

a)



1 St

b)



6 St

3.) Gefahrzeichen

- Verkehrszeichen Nr. 101 StVO und Nr. 123 StVO
- Folientyp RA 2
- SL 900mm

a)



1 St

b)



4 St

4.) Vorschriftzeichen

- Verkehrszeichen Nr. 274-55 StVO, Nr. 274-57 StVO und Nr. 278-55 StVO
- Folientyp RA 2
- D 600mm

a)



3 St

b)



3 St

c)



1 St

5.) Richtzeichen

- Verkehrszeichen Nr. 357 StVO
- Folientyp RA 2
- 600mm x 600mm




6 St

6.) Zusatzzeichen

- Verkehrszeichen wie Nr. 1004-35 StVO [a), c) – f)], Nr. 1004-35 [b)], wie Nr. 1028-31 StVO [g)] und Nr. 1028-31 StVO [h)]
- Folientyp RA 2
- Schriftzüge wie abgebildet
- Größe: 330mm x 600mm

a)



1 St

b)



1 St

c)




1 St

d)



1 St

e)



1 St

f)



1 St

g)



1 St


h)



4 St

7.) Absperrschranken


- nach Verkehrszeichen Nr. 600 StVO
- mindestens Folientyp RA 1
- mit Verkehrszeichen Nr. 250 StVO (Folientyp RA 2)
- mit Verkehrszeichen Nr. 605-10 StVO (mindestens Folientyp RA 1)
- mit mindestens 3 Warnleuchten (gelbes Dauerlicht) in gleicher Höhe



5 St

8.) Absperrschranken

- nach Verkehrszeichen Nr. 600 StVO
- mindestens Folientyp RA 1
- mit Verkehrszeichen Nr. 250 StVO (Folientyp RA 2)
- mit mindestens 5 Warnleuchten (rotes Dauerlicht) in gleicher Höhe



23 St

9.) **Sonstiges:**

Der Baustellenbeschilderung entgegenstehende vorhandene Verkehrszeichen sind abzudecken.

Der Umleitungsstrecke entgegenstehende vorhandene Wegweisung ist lesbar zu durchkreuzen.

Hierfür dürfen nur Abdeckvorrichtungen (Latten oder Stangen) benutzt werden.

Die Befestigung hat am umlaufenden Profilrohrrahmen zu erfolgen.